


Zastosowanie

Ławy kominiarskie powinny zostać tak zamontowane aby ich położenie nie odbiegało od poziomu w zakresie 3 stopni (DIN 18160-5).
 Montaż ław na dachu kolejno po sobie powinien być następujący:
 Dla nachylenia $\leq 45^\circ$ -75 cm
 Dla nachylenia $>45^\circ$ -50 cm



Materiał	Stal DX52 D+AZ 150 NA-C	
Kolor	ceglasty, ciemny brąz, ocynk, czarny	
Powłoka	ocynk plus malowanie proszkowe	
Odporność	rdza, warunki atmosferyczne, mróz, procesy starzeniowe	
Montaż	wg Instrukcji montażu	
Zastosowanie	pasuje do dachówek cementowych oraz ceramicznych, przy łątach nośnych o gr. 24 mm do 40 mm, przy łącznej grubości łąty oraz dachówki max. 57 mm, max. rozstaw uchwytów między sobą wynosi 900 mm.	
Długość	Waga 1 szt	Nr katalogowy
42 cm	1,4 kg	KS 9130
84 cm	2,7 kg	KS 9132
150 cm	4,5 kg	KS 9135
204 cm	8,8 kg	KS 9136

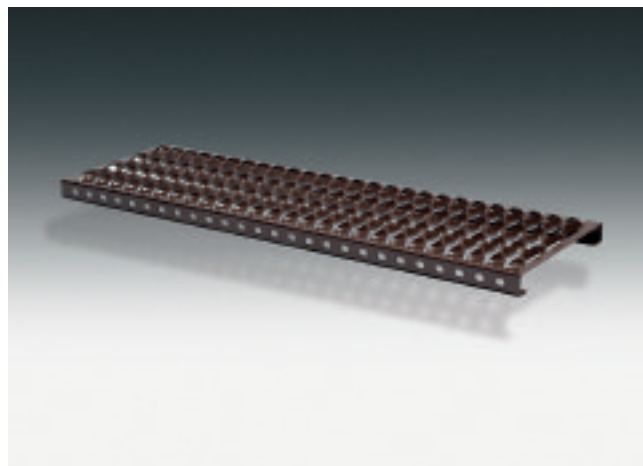

Konsola ławy kominiarskiej.

Montaż nie wymaga dodatkowej dachowej łąty wzmacniającej. Wymagane jest zachowanie maksymalnego rozstawu konsol nie więcej jak 900 mm.

Konsola powinna podpierać

ławę kominiarską maksymalnie 10 cm z każdej ze stron. Przy ekstremalnie dużych dachówkach wymaga się dodatkowych łąt wzmacniających (dla rozstawu łąt powyżej 37 cm)

Artykuł nr KS 9120

Łącznik łąt kominiarskich

Materiał - Stal DX51D/S235 JRG2 ocynk wg EN 1461

Powłoka - ocynk

Pakowanie (zestaw):

2 U-szyny, 8 śrub z nakrętką oraz u-podkładką

Artykuł nr KS 9140

Śruba mocująca

Materiał - stal ocynkowana

Pakowanie (zestaw):

2 kształtówki odlew,

2 śruby krzyżakowe,

2 nakrętki samokontrujące M8,

2 podkładki

Mocowanie - 2 zestawy

na jedną ławę kominiarską

Artykuł nr KS 9141

Materiał (Konsola)	Stal DX51D/S235 JRG2, ocynk wg. EN 1461, EPDM- podkładka gumowa, śruba, podkładka, nakrętka samokontrująca M8 - ocynk
Kolor	ceglasty, ciemny brąz, ocynk, czarny
Powłoka	ocynk plus malowanie proszkowe
Nachylenie dachu	od 20° do 56°
Odporność	warunki atmosferyczne, mróz, procesy starzeniowe
Montaż	wg Instrukcji montażu
Zastosowanie	pasuje do dachówek cementowych oraz ceramicznych, przy łątach nośnych o gr. 24 mm do 40 mm, przy łącznej grubości łąty oraz dachówki max. 57 mm, max. rozstaw uchwytów między sobą wynosi 900 mm.
Nr katalogowy	KS 9120
Waga	ok. 1,8 kg / szt
Pakowanie	10 szt / karton