


Montażowa taśma klejąca dwustronnie, silna i uszczelniająca zakładki membran dachowych

Zastosowanie

Klöber Tacto® to wiodąca dwustronna High-Tech-montażowa taśma klejąca. Wykonana z podsuszonego kleju akrylowego bez chloru, rozpuszczalnika i plastyfikatora. Wzmacniająca wkładka z niciannej siatki zapobiega

ściągnięciu się taśmy, która jest odporna na proces starzenia się, warunki atmosferyczne oraz zmiany temperatury. Wszystko to jest dowodem profesjonalizmu. Tacto® ma zastosowanie na dachu, na zewnątrz: do fachowego, pewnego

i bezproblemowego sklejania zakładek membran dachowych, czyniąc je szczelnymi na wiatr i wodę. Od wewnątrz: Tacto® ma zastosowanie do sklejania membran paroszczelnych z PP lub PE, wzmocnionego papieru, aluminium itd.

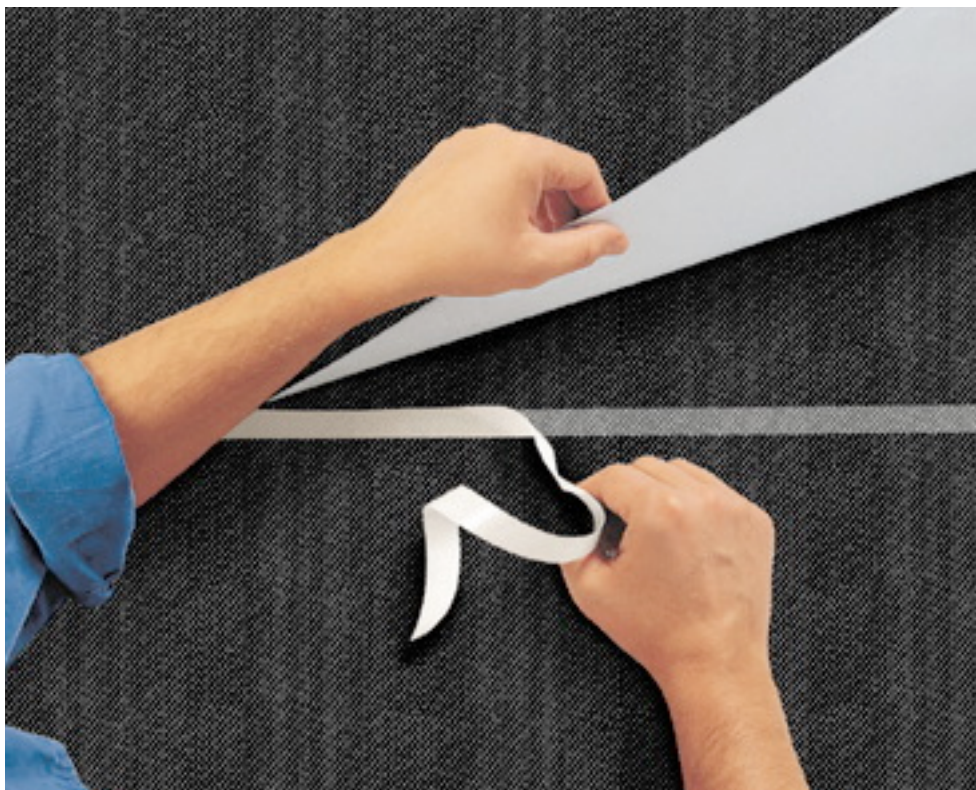

Klej	Acryl dwustronnie
Nośnik	PE folia
Rozpuszczalnik	nie ma
Wkładka	siatka nicianna
Grubość	0,34 mm
Papier rozdzielczy / folia	tak
Farba	bezbarwna
Temperatura montażu	> + 5°C
Zakres odporności na temperaturę	- 40°C do + 80°C
Odporność na promieniowanie UV EN13859-1	4 miesiące
Odporność na proces starzenia	bez ograniczenia
Czasokres magazynowania	12 miesięcy przy temp. ≤ 30°C
Szerokość rolki	20 mm
Długość rolki	50 m
Nr-Artykułu	KU 0111